


# TEST JIG UNLOADER

## 自动拆工装

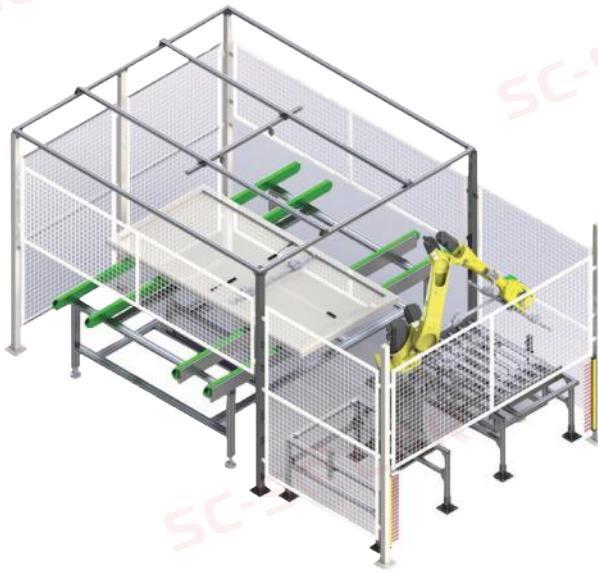

**高清相机采集** HD camera capture

**视觉定位分析** Visual positioning analysis

**高速计算执行** High-speed calculation execution



组件来料  
Incoming



视觉定位  
Vision localization



拔出插头  
Disassemble the lead



拆除完成  
Demolished



搬运回流  
Rotation

### 技术参数 Specifications

项目 Item	数值 Value	项目 Item	数值 Value
适用组件尺寸 Compatible size	L:1640-2500(mm); S: 900-1450(mm)	功率 Power	7kW
适用组件版型 Compatible version	210向下兼容所有常规/半片/单双玻组件（所有组件版型） Compatible with all conventional, half-cell, single glass and double glass module (Maximum size of 210mm)	电压 Voltage	380V 50Hz
生产节拍 Cycle time	≤20s/pcs	气压 Pressure	0.5-0.8(MPa)
回流方式 Rotation method	适配AGV（或人工、回流线） Compatible with manual,AGV,return line	接管口径 Tube size	Ø 12mm
兼容导线长度 Compatible wire length	300mm-1700mm (可定制customizable)	耗气量 Air consumption	2L/min
视觉定位精度 Positioning accuracy	±0.2mm	外形尺寸 Equipment size(L×W×H)	4600*2850*2500(mm)